



TELVIS

STOJAK

SEPARACJI



SAT

PL EN RU

Zintegrowany system łączności telefonicznej, dyspozytorskiej i alarmowo-rozgłoszeniowej

Integrated emergency and telephone dispatcher's system

Комплексная система телефонной, диспетчерской и тревожно – вещательной связи



- _1**
Wersje systemu
- SAT-A** – (alarmowa) wersja wyposażona wyłącznie w programowalne iskrobezpieczne telefony sygnalizatory typu PST
- SAT/N-A** – (alarmowa nieiskrobezpieczna) wersja wyposażona wyłącznie w programowalne telefony sygnalizatory typu PST-N
- SAT-T** – (telefoniczna) wersja wyposażona wyłącznie w iskrobezpieczne telefony typu TIG-S
- SAT/N-T** – (telefoniczna nieiskrobezpieczna) wersja wyposażona wyłącznie w telefony przemysłowe typu TPN-S
- SAT-Z** – (zintegrowana) wersja wyposażona zarówno w sygnalizatory PST jak i telefony TIG-S
- SAT/N-Z** – (zintegrowana nieiskrobezpieczna) wersja wyposażona zarówno w sygnalizatory PST-N jak i telefony TPN-S

- _1**
System versions
- SAT-A – (emergency) version equipped only with programmable intrinsically safe signalling device – telephones type PST
- SAT/N-A – (emergency, non-intrinsically safe) version equipped only with programmable signalling device – telephones type PST-N
- SAT-T – (telephone) version equipped only with intrinsically safe telephones type TIG-S
- SAT/N-T – (telephone, non-intrinsically safe) version equipped only with industrial telephones type TPN-S
- SAT-Z – (integrated) version equipped with both intrinsically safe signalling devices – telephones PST and intrinsically safe telephones TIG-S
- SAT/N-Z – (integrated, non-intrinsically safe) version equipped with both signalling devices – telephones PST-N and telephones TPN-S

- _1**
Варианты системы
- SAT-A – (тревожная) вариант, использующий исключительно телефоны – сигнализаторы типа PST
- SAT/N-A – (тревожная неискробезопасная) вариант, использующий исключительно программируемые телефоны – сигнализаторы типа PST-N
- SAT-T – (телефонная) вариант, использующий исключительно искробезопасные телефоны типа TIG-S
- SAT/N-T – (телефонная неискробезопасная) вариант, использующий исключительно промышленные телефоны типа TPN-S
- SAT-Z – (комплексная) вариант, использующий как телефоны – сигнализаторы типа PST, так и телефоны типа TIG-S
- SAT/N-Z – (комплексная неискробезопасная) вариант, использующий как телефоны – сигнализаторы типа PST-N, так и телефоны типа TPN-S



_2

Przeznaczenie

System SAT jest zintegrowanym systemem łączności telefonicznej, dyspozytorskiej i alarmowo rozgłoszeniowej przeznaczonym dla zakładów przemysłowych w których wymagane jest szybkie, skuteczne alarmowanie o powstałych zagrożeniach. SAT może być stosowany miejscach o wysokim natężeniu hałasu, dużej wilgotności, zasoleniu i zapylaniu oraz w wersji iskrobezpiecznej w miejscach zagrożonych wybuchem metanu i innych gazów, oparów paliw, itp. (grupa wybuchowości I i II B). System przeznaczony jest dla zakładów górniczych, petrochemii, przepompowni paliw, koksowni, elektrociepłowni itp. System SAT może współpracować z innymi urządzeniami – takimi jak np. centrale metanometryczne, przeciwpożarowe, systemy wizualizacji i in.

_2

Application

SAT is the integrated system of telephone and emergency-dispatcher's communication designed for industrial plants, requiring fast and reliable alarming about ensuing threats. SAT can be used in places with high acoustic levels, extensive humidity, salinity and dustiness and in intrinsically safe version in places endangered by explosions of methane and other gases, fuel vapours, etc. (explosive groups I and II B). The system is intended to work in mining plants, petrochemistry, intermediate pumping stations, coking plants, heat and power plants etc. SAT system can cooperate with the other devices, such as methane detectors, fire fighting visualisation systems etc.

_2

Назначение

Система SAT является комплексной системой телефонной, диспетчерской и тревожно – вещательной связи, предназначеннной для промышленных предприятий, где требуется мгновенное и надежное поднятие тревоги в случае присутствия опасных ситуаций. Система SAT может применяться в таких местах, где довольно высокий уровень шума сопровождается высокой влажностью, сольностью и наличием пыли, а в случае применения искробезопасного варианта системы, также в местах, где имеется опасность взрыва метана и других газов или паров бензина и др. (группа взрывоопасности I и II B). Система предназначена для горнодобывающих предприятий, нефтехимии, насосных станций топлива, коксовых заводов, теплоэлектростанций и других, похожих мест. Система SAT может сотрудствовать с другими устройствами – такими, как метаноизмерительные станции, системы пожарной защиты с визуализацией работы системы и др.



Możliwości funkcjonalne systemu SAT-A, SAT/N-A

- bezpośrednie połączenie głośno mówiące dyspozytora z abonentami w trybie indywidualnym lub grupowym
- wywołanie dyspozytora w trybie zwykłym lub alarmowym
- rozgłaszać sygnałów alarmowych i komunikatów alarmowych
- prowadzenie nasłuchu z otoczenia programowań sygnalizatorów telefonów
- automatyczna rejestracja rozmów prowadzonych w trybie alarmowym i rejestracja rozmów na życzenie dyspozytora w trybie zwykłym
- optyczna sygnalizacja przywołania abonenta
- nawiązywanie rozmów telefonicznych w ruchu automatycznym z wybieraniem PM / DTMF
- prowadzenie rozmów telefonicznych w systemie głośnomówiącym dupleksowym
- możliwość wywołania telefonistki przy pomocy przycisku AWIZO
- realizacja połączeń dyspozytorskich opcjonalnie w trybie simplex lub duplex
- konfiguracja systemu, ustawianie priorytetów, archiwizację wywołań i stanów awaryjnych na stanowisku utrzymaniowym SU-SAT
- możliwość uruchomienia przez dyspozytora dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych (np. tablic ostrzegawczych, dodatkowych sygnalizatorów optycznych lub akustycznych) za pomocą 4 wyjściowych obwodów sterujących w każdym programowalnym sygnalizatorze telefonie PST (PST-N)
- możliwość przyłączenia do linii dozorowej poprzez zespół LM centralki gazometrycznej MCCD-01 z możliwością wizualizacji na pulpicie dyspozytora stanu czujników dwustanowych oraz poziomów sygnałów z czujników analogowych przyłączonych do centralki
- możliwość współpracy z innymi systemami wizualizacji
- możliwość współpracy z systemem monitorowania parametrów środowiska SMP-NTx
- niezależną pracę na 4 stanowiskach PDK-SAT (zalecane jest aby 1 stanowisko pozostało do dyspozycji konserwatora systemu jako stanowisko utrzymaniowe SU-SAT)
- duża skalowalność i łatwość rozbudowy systemu o dalsze linie dozorowe do ilości max n x 208 NN w konfiguracji skupionej lub rozproszonej (na różnych rejonach kopalni)
- możliwość konfigurowania pulpitów (wyboru i liczby linii dozorowych) w celu nadzoru nad wybranymi liniami dozorowymi (np. dla dyspozytora metanometrii, itp.)

Properties of SAT-A and SAT/N-A systems

- direct loud-speaking transmission between the dispatcher and subscribers in individual and group modes
- calling the dispatcher in regular or emergency mode
- broadcasting signals and emergency announcements
- listening watch of surroundings of any PST signalling device – telephone connected to the system
- automatic recording of emergency calls and recording of regular calls on demand
- optical signalling of subscriber's calls
- establishing telephone calls in automatic mode in PM or DTMF dialling modes
- holding loud-speaking, duplex telephone conversations
- calling the operator by means of AWIZO button
- holding dispatcher's calls optionally in simplex or duplex mode
- configuration of the system, priority setting, archiving of calls and breakdown states on maintenance post SU-SAT
- possibility of connecting to PST signalling device-telephone up to four dual-state detectors, whose state is displayed on PDK-SAT desk
- possibility of running additional signalling devices (e.g. warning displays, additional optical or acoustic signalling devices) by means of four output control circuits in each PST device
- possibility of connecting to supervision line MCCD-01, via LM block, concentrator with

- the possibility of presenting on the dispatcher's control desk status of dual-state detectors and signals level of analogue detectors
- possibility of cooperation with the other visualisation systems
- possibility of cooperation with the system of environment parameters monitoring SMP-NTx
- independent operations on 4 PDK-SAT control desks (it is recommended that one desk remains as a maintenance post SU-SAT)
- high scalability of the system up to n x 208 NN subscriber numbers in concentrated or dispersed configuration (in different areas of the mine)
- possibility of assigning different user roles on the control desk

_3
Функциональные
возможности систем
SAT-A и SAT/N-A

- непосредственная громкоговорящая связь диспетчера с абонентами, как в индивидуальном, так и в групповом режиме работы
- вызов диспетчера как в нормальном, как и внеочередном (тревожном) режиме
- вещание сигналов тревоги и сопровождающих сообщений
- подслушивание соседства программируемых сигнализаторов – телефонов
- автоматическая запись всех разговоров осуществляемых во внеочередном (тревожном) режиме, а по желанию диспетчера – также в нормальном режиме
- оптическая сигнализация вызова абонента
- осуществление телефонных разговоров в автоматическом режиме работы с импульсным набором номеров (ИН) или многочастотным набором номеров (МЧН)
- проведение разговоров по телефону в громкоговорящем (дуплексном) режиме
- непосредственный вызов оператора телефонной станции клавишем AWIZO (ВЫЗОВ)
- осуществление диспетчерских вызовов в дуплексном или симплексном режиме работы
- конфигурация системы, определение приоритетов, архивизация вызовов состояний на консерваторском пульте SU-SAT
- возможность подключения к программируемому сигнализатору – телефону до 4-х бинарных датчиков сигналов, причем состояние каждого из них отображается на пульте PDK-SAT
- возможность дистанционного запуска диспетчером дополнительных сигнализационных устройств (например, предупреждающих табло, дополнительных оптических либо акустических сигнализаторов), посредством 4-х выходных управляющих контуров, подключенных к каждому программируемому сигнализатору – телефону
- возможность присоединения центрального блока газоизмерительной системы MCCD-01. Этот блок присоединяется к управляемой линии через узел LM, а состояние бинарных датчиков и уровень сигналов получаемых от аналоговых датчиков отображаются на центральном диспетчерском пульте управления
- возможность содействия с другими системами визуализации
- возможность содействия с системой мониторинга окружающей среды SMP-NTx
- независимая работа на 4 установках PDK-SAT (рекомендуется, чтобы одна установка оставалась в распоряжении консерватора системы, как консерваторская установка SU SAT)
- существенная возможность масштабирования и легкая расширяемость системы путем присоединения очередных линий надзора до максимального значения n x 208 NN, в сосредоточенной или многофокусной конфигурации (в различных районах шахты)
- возможность конфигурации управляющего пульта (выбора и числа линий надзора) с целью контроля выбранных линий надзора (например, для системы измерения загазованности, и.т.п.)

_4

Możliwości funkcjonalne systemu SAT-T, SAT/N-T

- nawiązywanie przez abonentów rozmów telefonicznych w ruchu automatycznym PM / DTMF
- wywołanie dyspozytora w trybie zwykłym lub alarmowym przy pomocy aparatów telefonicznych TIG-S (TPN-S)
- wywołanie abonenta przez dyspozytora i prowadzenie z nim rozmowy telefonicznej duplexowej przy użyciu pulpitu dyspozytorskiego PDK-SAT

_4

Properties of SAT-T, SAT/N-T systems

- establishing telephone calls in automatic mode in PM or DTMF dialling modes
- calling the dispatcher in regular or emergency mode by means of TIG-S (TPN-S) telephones
- calling the subscriber in duplex mode by means of dispatcher's desk PDK-SAT

_4

Функциональные возможности систем SAT-T, SAT/N-T

- осуществление телефонных разговоров в автоматическом режиме работы с импульсным набором номеров (ИН) или многочастотным набором номеров (МЧН)
- непосредственный вызов диспетчера завода в обычном и внеочередном (тревожном) режиме с помощью телефонных аппаратов TIG-S (TPN-S)
- вызов абонента диспетчером и проведение им телефонного дуплексного разговора с помощью диспетчерского пульта PDK-SAT



_5

Możliwości funkcjonalne systemu SAT-Z, SAT/N-Z

System SAT-Z (SAT/N-Z) posiada możliwości funkcjonalne systemów SAT-A (SAT/N-A) i SAT-T (SAT/N-T).

_5

Properties of SAT-Z, SAT/N-Z systems

Properties of SAT-Z (SAT/N-Z) systems are the same as of SAT-A (SAT/N-A) and SAT-T (SAT/N-T) systems

_5

Функциональные возможности систем SAT-Z, SAT/N-Z

Система SAT-Z (SAT/N-Z) обладает всеми функциональными свойствами систем SAT-A (SAT/N A) и SAT-T (SAT/N-T).

Budowa

System posiada budowę modułową o minimalnej pojemności 16 NN do maksymalnej n x 208 NN.

Część stacyjna:

stojak liniowo separujący SSI-SAT zawierający:

- kasety separacji iskrobezpiecznej typu KSI wyposażone w:
 - zespoły separacji iskrobezpiecznej typu LPI-S dla wykonań SAT-A i SAT-Z, (zespoły LPN dla SAT/N-A i SAT/N-Z)
 - zespoły separacji iskrobezpiecznej LPI-T lub ZSD4 dla wykonania SAT-T
 - zespoły sterowników typu OSA
 - zespoły modemowo-separujące typu LM - dla współpracy z centralką gazometryczną MCCD1
 - kasetę zasilającą
- komputerowe stanowiska dyspozytorskie wraz z rejestratorami rozmów:
- pulpit dyspozytorski PDK-SAT - do 3 szt.
 - stanowisko utrzymywane SU-SAT -1 szt.



Część abonencka:

- programowalne iskrobezpieczne sygnalizatory telefon PST (w wersji nieiskrobezpiecznej PST-N) – podstawowe urządzenia systemu SAT, łączące funkcje telefonu i sygnalizatora alarmowo-rozgłoszeniowego, realizujące głośnomówiącą łączność dyspozytorską, łączność telefoniczną w wersji tradycyjnej lub głośnomówiącej. Aparat PST może pracować wyłącznie z zespołem separacji iskrobezpiecznej LPI-S, warunkującym iskrobezpieczeństwo sieci abonenckiej, a PST-N z zespołem liniowym w wykonaniu nieiskrobezpiecznym LPN. Współpraca systemu z centralą telefoniczną poprzez zespoły LPI-S (LPN) zapewnia abonentom PST (PST-N) połączenia telefoniczne i połączenia dyspozytorskie alarmowo-rozgłoszeniowe z pulpitami dyspozytorskimi PDK-SAT bez potrzeby stosowania odrębnej linii
- telefony iskrobezpieczne TIG-S (w wersji nieiskrobezpiecznej TPN-S) – umożliwiają realizację połączeń telefonicznych z innymi abonentami systemu telekomunikacyjnego oraz realizację bezpośrednich połączeń telefonicznych z pulpitami dyspozytorskimi PDK-SAT. Aparat TIG-S może pracować wyłącznie z zespołem separacji iskrobezpiecznej LPI-T lub ZSD4 warunkującym iskrobezpieczeństwo sieci abonenckiej
- centralki gazometryczne MCCD-01 (rozwiążanie opcjonalne do obsługi czujników analogowych w standardzie 0,4 -2V i czujników dwustanowych)
- aparaty telefoniczne budowy biurowej dla zapewnienia łączności dyspozytorskiej w wyznaczonych miejscach na powierzchni kopalni (KRZG, sztab akcji, KSRG, punkt medyczny itp.)



Wszystkie elementy systemu decydujące o zachowaniu bezpieczeństwa posiadają odpowiednie cechy budowy potwierdzone certyfikatami notyfikowanych laboratoriów badawczych.

Construction

Modular, with the capacity range between 16 and n x 208 subscriber numbers.

Station equipment:

line-separation rack SSI-SAT, consisting of:

- intrinsically safe separation units type KSI equipped with:
 - intrinsically safe separation blocks type LPI-S for SAT-A and SAT-Z versions (LPN blocks for SAT/N-A and SAT/N-Z)
 - intrinsically safe separation blocks type LPI-T or ZSD4 for SAT-T version
 - OSA controllers
 - modem-separation blocks type LM – for cooperation with MCCD-01 concentrator

- supply unit
- computer dispatcher's posts with message recorders:
- dispatcher's control desk PDK-SAT – up to 3 units
- maintenance post SU-SAT – 1 unit

Underground equipment:

- programmable intrinsically safe signalling devices – telephones PST (or non-intrinsically safe version PST-N) – fundamental device of the SAT system, combining functions of a telephone and emergency-broadcasting signalling device, enabling loud-speaking dispatcher's communication and telephone conventional and loud-speaking duplex communication. The PST device can operate only connected to intrinsically safe line-separation unit LPI-S, determining intrinsically safety of the subscriber's network and the PST-N device with non-intrinsically safe line unit LPN. Cooperation of the system with the telephone exchange via LPI-S (LPN) units enables subscribers of PST (PST-N) emergency-broadcasting connections with the dispatcher's desks PDK-SAT and telephone connections without the need of using separate lines
- intrinsically safe telephones TIG-S (or non-intrinsically safe version TPN-S) – enable establishing phone calls with the other subscribers of the telecommunication system and direct phone calls with the dispatcher's desks PDK-SAT. The TIG-S telephone can operate only connected to intrinsically safe line-separation unit LPI-T or ZSD4, determining intrinsically safety of the subscriber's network
- MCCD-01 concentrators (optional equipment used for operating 0.4-2V analogue detectors and dual-state detectors)
- office telephone sets used for dispatcher's connections from the selected place on the minehead

All required elements of the system possess the necessary construction markings confirmed by the certificates of the notified laboratories.



_6

Конструкция

Системы имеют модульную конструкцию с минимальной емкостью 16 NN до максимальной n x 208.

Часть системы, устанавливаемая на телефонной станции:

стойка для развязки линий (барьер) SSI-SAT, содержащий:

- кассеты искробезопасной развязки (барьеры) типа KSI оснащенные:
 - узлами искробезопасной развязки (барьерами) типа LPI-S для исполнений SAT-A и SAT-Z, (узлы LPN для SAT/N-A и SAT/N-Z)
 - узлами искробезопасной развязки (барьерами) типа LPI-T или ZSD4 для исполнения SAT-T
 - узлами контроллеров тип OSA
 - узлами модемов – сепараторов для содействия с центральной станцией загазованности MCCD1
 - кассета блока питания
- компьютерные диспетчерские стойки с устройствами для записи разговоров:
- диспетчерский пульт PDK-SAT – до 3 штук
 - консерваторская установка SU-SAT – 1 штука

Абонентская часть:

- программируемые, искробезопасные сигнализаторы – телефоны PST (для неискробезопасного варианта PST-N) – основные устройства системы SAT, объединяющие функции телефона и тревожно – вещательного сигнализатора и предоставляющие функции громкоговорящей диспетчерской связи, традиционной телефонной связи и громкоговорящей дуплексной связи. Телефонный аппарат PST может работать лишь совместно с узлом развязки линии (барьером) LPI-S, гарантирующим искробезопасность абонентской сети, зато телефон PST-N существует с линейным узлом неискробезопасного исполнения LPN. Содействие системы с телефонной станцией (Централей) с применением узлов развязки линии LPI-S (LPN) обеспечивает абонентам телефонов PST (PST-N) возможность разговоров по телефону без необходимости применения дополнительных линий, а также диспетчерскую тревожно – вещательную связь с диспетчерскими пультами PDK-SAT.
- искробезопасные телефоны TIG-S (в неискробезопасном варианте TPN-S) – предоставляют возможность реализовать телефонные переговоры с другими абонентами системы телесвязи, а также непосредственную связь с диспетчерскими пультами PDK-SAT. Телефонный аппарат TIG-S может работать лишь совместно с узлом развязки линии (барьером) LPI-T, гарантирующим искробезопасность абонентской сети.
- центральные газоизмерительные станции MCCD-01 (вариантные решения для обслуживания аналоговых датчиков по стандарту 0,4 - 2 В и бинарных датчиков).
- телефонные аппараты офисного типа для обеспечения диспетчерской связи в выбранных местах на поверхности шахты (KRZG – начальник управления горного предприятия, штаб спасательных акций, KSRG – шахтная спасательная станция, медпункт, и.т.д.).

Все компоненты, критические для сохранения безопасности, характеризуются требуемыми конструкционными свойствами, подтвержденными сертификатами нотифицированных исследовательских лабораторий.

_7

Komputerowe stanowiska dyspozytorskie

Stanowiska dyspozytorskie tworzą komputery PC z systemem operacyjnym Windows, wyposażone w interfejs sprzętowo-programowy w postaci karty KTD z dołączonym układem rozmownym, złożonym z mikrotelefonu, mikrofonu i kompletu głośników komputerowych. Do każdej karty KTD można dołączyć dwie linie telefoniczne co pozwala dyspozytorowi na prowadzenie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem centrali telefonicznej zakładowej lub centrali operatora publicznego.

Sterowanie wszystkimi funkcjami systemu SAT umożliwia aplikacja komputerowa SAT.exe.

Zawiera ona trzy następujące części:

- pulpit dyspozytorski
- pulpit telefoniczny
- stanowisko utrzymywane

Pulpit dyspozytorski umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami oferowanymi przez system SAT, opisanymi powyżej, za wyjątkiem zmian konfiguracji systemu, zastrzeżonych dla stanowiska utrzymywaneego.

Podstawowymi elementami pulpitu dyspozytorskiego są:

- okno wirtualnych przycisków liniowych
- okno przycisków wspólnych
- okno połączeń telefonicznych

Pulpit telefoniczny wyposażony jest w przyciski szybkich połączeń, klawiaturę wybierającą i książkę telefoniczną, pojawia się samoczynnie po otrzymaniu wywołania na jednej z 2 linii telefonicznych przyłączonych do karty KTD. Do każdego przycisku szybkich połączeń można przypisać dowolny numer abonenta. Można utworzyć dwie lub trzy strony przycisków. Dostęp do nich uzyskuje się przez wybór odpowiedniej zakładki.

Stanowisko utrzymaniowe nie odbiega wyglądem od pulpitu dyspozytorskiego. Różnice między nimi polegają na tym, że tylko stanowisko utrzymaniowe pozwala na zmiany konfiguracji systemu SAT, takie jak ilość i skład grup abonenckich, wyznaczenie wejść dwustanowych PST i urządzeń zewnętrznych, uruchamiających grupy alarmowe itp. Dostęp do stanowiska utrzymaniowego jest chroniony hasłem.

_7

Computer dispatcher's posts

The dispatcher's posts consist of a PC equipped with Windows operation system and hardware/software interface – KTD board with connected telephone, microphone and a set of speakers. One can connect two telephone lines to each KTD board, which enables establishing phone calls either by in-house or public telephone exchange.

All functions of the SAT system are controlled by SAT.exe application, consisting of:

- dispatcher's control desk
- telephone desk
- maintenance post

Dispatcher's control desk enables control of all functions offered by the SAT system, apart from configuration changes of the system, restricted only for the maintenance post.

The basic elements of the desk are:

- virtual line buttons window
- common buttons window
- telephone connections window

Telephone desk equipped with the quick access buttons, dialling keypad and phone book, appears automatically after incoming call on one of the 2 telephone lines connected to the KTD board. One can assign any subscriber's number to each button. Each of the two or three pages of buttons is accessed by selecting the required tab.

Maintenance post is similar to the dispatcher's control desk. The additional feature is the possibility of changing configuration of the SAT system, such as number and content of subscribers' groups, defining dual-state outputs of PST and external devices running alarm groups etc. Access to the maintenance post is password-protected.

_7

Компьютерные диспетчерские установки

Диспетчерские установки включают в себя персональный компьютер (PC) с операционной системой Windows, оснащенный схемно-программным интерфейсом в виде печатной платы KTD с присоединенным модулем для обеспечения переговорной связи, состоящим из телефонной трубки, микрофона и набора компьютерных громкоговорителей. К каждой плате KTD можно присоединить две телефонные линии для проведения телефонных переговоров с использованием центральной заводской телефонной станции либо внешней централизации общедоступного оператора.

Управление всеми функциями системы SAT возможно благодаря компьютерной прикладной программе SAT.exe, которая состоит из трех частей:

- экран диспетчерского пульта
- экран телефонного пульта (номеронабирателя)
- экран консерваторской установки


Диспетчерский пульт обеспечивает управление всеми вышеописанными функциями, встроенными в систему SAT, за исключением реконфигурации системы, присущей только лишь консерваторской установке.

Основными компонентами диспетчерского пульта являются:

- окно виртуальных клавиш для управления телефонными линиями
- окно клавиш общего назначения
- окно телефонных соединений

Телефонный пульт (номеронабиратель) содержит клавиши сокращенных вызовов, клавиатуру номеронабирателя и список телефонов. Этот экран высвечивается автоматично после приема вызова на одной из двух телефонных линий подключенных к плате KTD. Каждому клавишу сокращенного вызова можно присвоить произвольный номер абонента. Можно предопределить 2 или 3 страницы клавишей, доступ к требуемой странице осуществляется путем выбора соответствующей вкладки.

Экран консерваторской установки не отличается своим видом от экрана диспетчерского пульта. Единственные разницы между ними состоят в том, что экран консерваторского пульта предоставляет возможность реконфигурации системы SAT и изменения таких данных, как количество и состав абонентских групп, присвоение бинарных входов PST и внешних устройств, вызывающих запуск сигналов тревоги для определенных групп, и.т.п. Доступ к экрану консерваторской установки охраняется паролем.

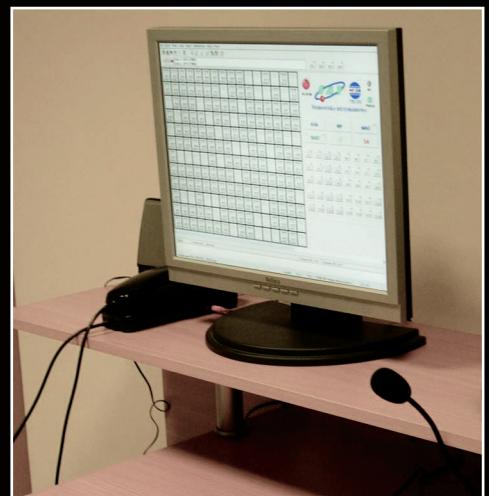

<u>8</u> Dane techniczne <u>8</u> Technical data <u>8</u> Технические данные	Podstawowe dane systemu SAT Basic specifications of the SAT system Основные данные системы SAT
	Zasilanie stojaków SSI-SAT: SIS-SAT racks feeding: Питание стоек SSI-SAT:
	Moc pobierana ze źródła zasilania 48 V: Power drawn from the supply source 48 V: Мощность, потребляемая от источника питания 48 В:
	Zasilanie pulpitów dyspozytorskich: Feeding of dispatchers' desks: Питание диспетчерских пультов:
	Zasilanie wewnętrzne: Internal feeding: Внутренние линии питания:
	Maksymalna ilość linii łączności dyspozytorskiej: Maximum number of dispatcher's communication lines: Максимальное количество линий диспетчерской связи:
	Poziomy sygnałów rozmównych: Levels of conversation signals: Уровень сигналов разговоров:
	Maksymalne napięcie w linii nieiskrobezpiecznej abonenta: Maximum voltage in non-spark safe subscriber's line: Максимальное напряжение на неискробезопасной линии абонента:
	Maksymalne napięcie w linii iskrobezpiecznej abonenta: Maximum voltage in intrinsic subscriber's line: Максимальное напряжение на искробезопасной линии абонента:
	Wydajność prądowa wyposażenia abonenckiego centrali: Current efficiency of exchange subscriber's equipment: Нагрузочная способность (по току) абонентской оснастки централи:
	Wydajność prądowa obwodu wyjściowego zespołu LPI: Current efficiency of output circuit of LPI unit: Нагрузочная способность (по току) выходной цепи узла LPI:
	Klasa iskrobezpieczeństwa (dla wersji iskrobezp.): Intrinsic class (for intrinsic version): Класс искробезопасности (для искробезопасного варианта):
	Stopień ochrony obudowy PST i TIG: Protection degree of PST casing: Класс защиты корпусов PST и TIG:
	Stopień ochrony obudowy MCCD-01: Protection degree of MCCD-01 casing: Класс защиты корпуса MCCD-01:
	Zakres temperatur pracy: Working temperature scope: Диапазон рабочих температур:

Parametry elektryczne zespołów liniowych LPI, LM

Electrical parameters of line units LPI and LM

Электрические параметры узлов телефонных линий LPI, LM

Prąd z wejścia -48 V: Current from -48 V input: Ток из входа -48 В:	maks. 50 mA maks. 50 mA макс. 50 мА
Prąd z wejścia +12 V: Current from +12 V input: Ток из входа +12 В:	maks. 80 mA maks. 80 mA макс. 80 мА
Rezystancja wejścia linii telefonicznej: Telephone line input resistance: Сопротивление входа телефонной линии:	maks. 600 Ω maks. 600 Ω макс. 600 ом
Impedancia wejścia linii telefonicznej dla 1000 Hz: Telephone line impedance for 1000 Hz: Импеданс входа телефонной линии для 1000 Гц:	600±50 Ω 600±50 Ω 600±50 ом
Napięcie stałe na nieobciążonym wyjściu linii: Direct voltage at unloaded line output: Постоянное напряжение на ненагруженном выходе линии:	maks. 41 V maks. 41 V макс. 41 В
Maksymalna wartość prądu stałego w linii: Maximum value of direct current in line: Максимальное значение постоянного тока в линии:	45 mA 45 mA 45 mA
Poziom sygnałów DTMF na wyjściu linii: Level of DTMF signal at line output: Уровень сигналов МЧН (DTMF) на выходе линии:	4±1 dB 4±1 dB 4±1 дБ

Parametry sterownika OSA
Parameters of OSA controller
Параметры контроллера OSA

Napięcia zasilające: Feeding voltages: Напряжение питания:	+5 V +5 V +5 В
Pobór prądu: Power consumption: Потребление мощности:	maks. 100 mA max. 100 mA макс. 100 мА
Protokół magistrali RS485: RS485 main conduct protocol: Протокол общей шины RS485:	MODBUS MODBUS MODBUS

Parametry komputerowej karty łączności dyspozytorskiej KTD
Parameters of KTD – computer dispatcher's communication card
Параметры компьютерной платы для диспетчерской связи KTD

Napięcia zasilające: Feeding voltages: Напряжение питания:	+5 V i +12 V +5 V and +12 V +5 В и +12 В
Prąd z wejścia +5 V/12 V: Current from +5 V/12 V input: Ток из входа +5 В/12 В:	maks. 100 mA/100 mA max. 100 mA/100 mA макс. 100 мА/100 мА
Ilość obwodów łączności dyspozytorskiej: Number of control circuits: Количество цепей управления:	1 1 1
Ilość wejść linii telefonicznych: Number of telephone line inputs: Количество входов телефонных линий:	2 2 2





Parametry programowalnego sygnalizatora telefonu PST (PST-N) – w odrębnej karcie katalogowej.


Parametry telefonu TIG (TPN) – w odrębnej karcie katalogowej.

Parametry centralinki MCCD-01 – w odrębnej karcie katalogowej.

Dopuszczenia WUG nr GX-47/11

Nr certyfikatu i cecha budowy

LPI, ZSD4	FTZÚ 03 ATEX 0324	I (M1) [Ex ia] I	II (2)G [Ex ia] IIB
KSI, SSI-SAT	FTZÚ 04 ATEX 0134X	I (M1) [Ex ia] I	II (2)G [Ex ia] IIC
PST	FTZÚ 03 ATEX 0323	I M1 Ex ia I	II 2G Ex ia IIB T4
TIG	FTZÚ 02 ATEX 0281	I M1 Ex ia I Ma	II 1G Ex ia IIC T5 Ga

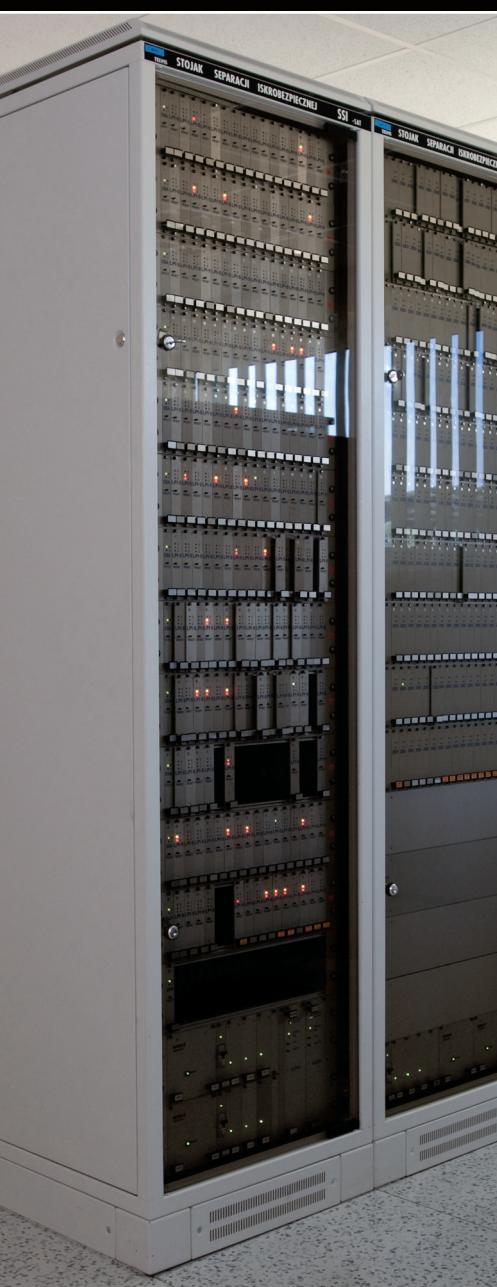

Parameters of the programmable telephone-signalling device PST (PST-N) – in a separate leaflet

Parameters of TIG (TPN) telephone – in a separate leaflet

Parameters of MCCD-01 concentrator – in a separate leaflet

State Mining Authority (WUG) admission No. GX-47/11

Certificates and markings:

LPI, ZSD4	FTZÚ 03 ATEX 0324	I (M1) [Ex ia] I	II (2)G [Ex ia] IIB
KSI, SSI-SAT	FTZÚ 04 ATEX 0134X	I (M1) [Ex ia] I	II (2)G [Ex ia] IIC
PST	FTZÚ 03 ATEX 0323	I M1 Ex ia I	II 2G Ex ia IIB T4
TIG	FTZÚ 02 ATEX 0281	I M1 Ex ia I Ma	II 1G Ex ia IIC T5 Ga

Параметры программируемого сигнализатора – телефона PST (PST-N) – см. отдельный технический паспорт изделия.

Параметры телефона TIG (TPN) – см. отдельный технический паспорт изделия.

Параметры центральной станции MCCD-01 – см. отдельный технический паспорт изделия:

Допуск Высшего Горного Заведения (WUG) № GX-47/11

№ сертификата и конструкционные свойства

LPI, ZSD4	FTZÚ 03 ATEX 0324	I (M1) [Ex ia] I	II (2)G [Ex ia] IIB
KSI, SSI-SAT	FTZÚ 04 ATEX 0134X	I (M1) [Ex ia] I	II (2)G [Ex ia] IIC
PST	FTZÚ 03 ATEX 0323	I M1 Ex ia I	II 2G Ex ia IIB T4
TIG	FTZÚ 02 ATEX 0281	I M1 Ex ia I Ma	II 1G Ex ia IIC T5 Ga

Ekran z aktywnym pulpitem telefonicznym
Active telephone display
Экран с активным пультом телефонного аппарата

Ekran z aktywnym pulpitem dyspozytorskim
Active dispatcher's display
Экран с активным диспетчерским пультом

_9


Ogólna struktura systemu SAT

_9

General structure of the SAT system

_9

Общая структура системы SAT

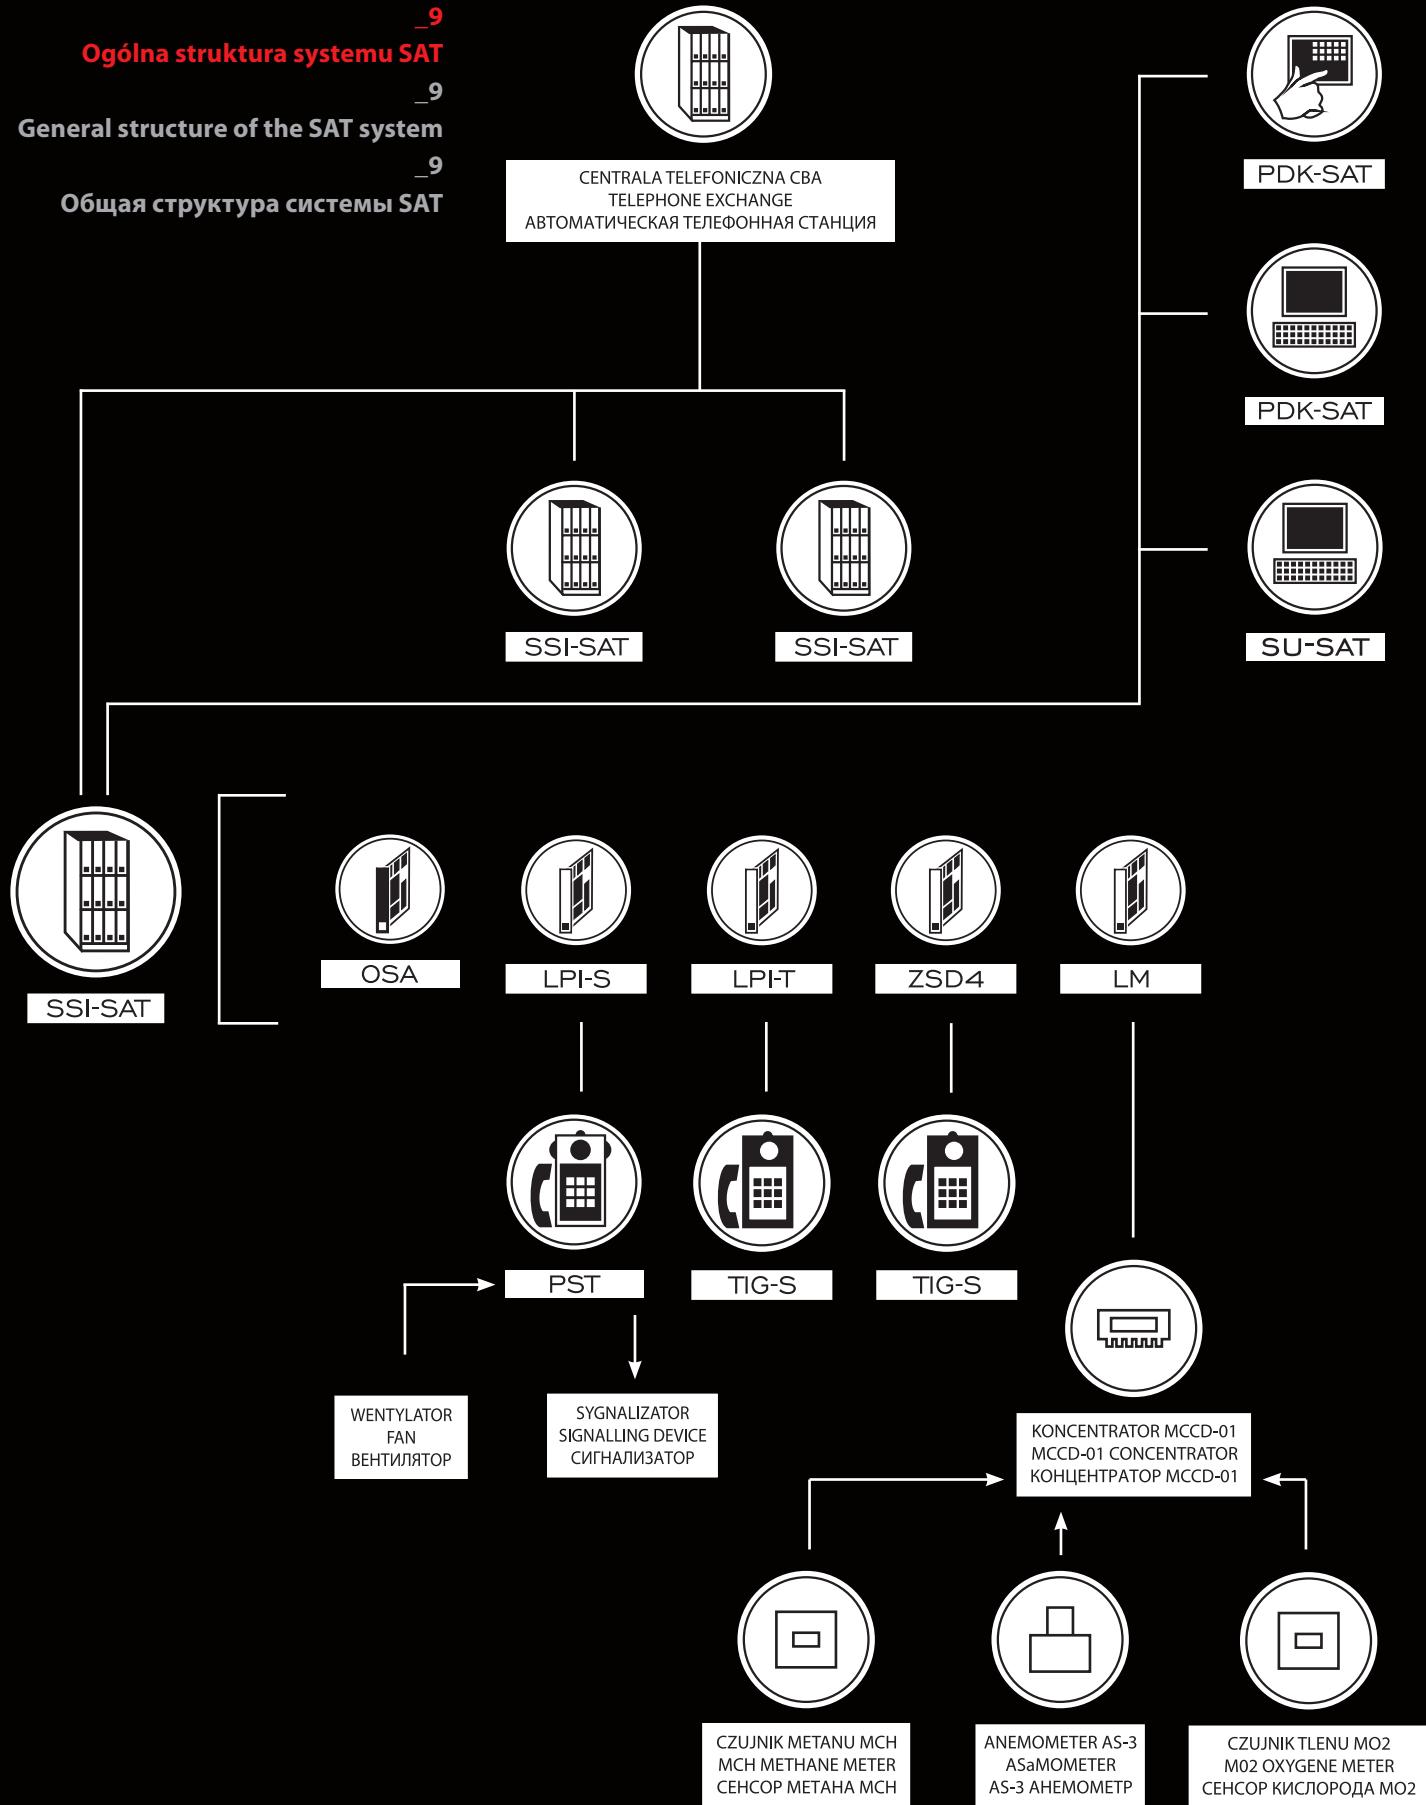

TELVIS Sp. z o.o.
ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, Polska
tel./fax: +48 32 203 08 28
e-mail: telvis@telvis.pl
www.telvis.pl