


ATS - 2d

aparat
telefoniczny
specjalny

zawsze i w każdych warunkach
system jakości ISO 9001

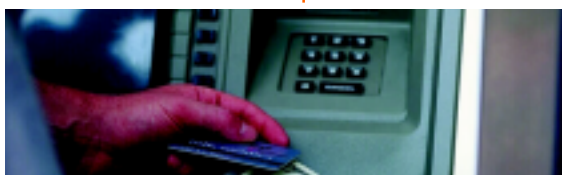

ATS – 2d

APARAT TELEFONICZNY SPECJALNY

Przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych miejscach pracy osób funkcyjnych korzystających z wydzielonej niezależnej sieci łączności.

ATS – 2d jest analogową wersją aparatu telefonicznego ze specjalną elektrohermetyczną obudową zapewniającą spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia przed przenikaniem informacji na zewnątrz aparatu. Układ elektroniczny aparatu został zaprojektowany pod kątem minimalizacji promieniowania elektromagnetycznego (bez elementów indukcyjnych).

Aparat wyposażony jest w :

- przełącznik „jednotor - dwutor” umożliwiający pracę aparatu w układzie jednotorowym lub dwutorowym,
- przełącznik blokujący możliwość prowadzenia rozmowy po wyjęciu specjalnego kluczyka z zamka,
- przełącznik „tangenta” umożliwiający blokadę mikrofonu,
- klawiaturę wybierczą umożliwiającą wybieranie w systemie dekadowo-impulsowym lub wieloczęstotliwościowym,
- 10 pamięci o dostępie bezpośrednim,
- regulator głośności sygnałów odbieranych w słuchawce mikrotelefonu (w przypadku pracy w systemie jednotorowym),
- regulator głośności sygnału wywołania,
- generator impulsów kontroli stanu linii przy odłożonym mikrofonie.

Aparaty ATS - 2d przystosowane są do współpracy z centralami o napięciu zasilania 24 do 60 V przez jedno- lub dwutorową linię telefoniczną o maksymalnej rezystancji pętli 1 kohm.

DANE TECHNICZNE :

Tłumienność odniesienia z zerową linią abonencką:	
- przy nadawaniu	-4 dB do +4 dB
- przy odbiorze	-8 dB do 0 dB
- efektu lokalnego	min. 7 dB
Poziom głośności sygnału wywołania :	min. 70 dB
Zakres regulacji poziomu głośności sygnału wywołania:	min. 10 dB



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Sprzedaż:
Telvis P.U.P. Sp. z o.o.
ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
tel./fax: +48 32 203 08 28
e-mail: telvis@telvis.pl
www.telvis.pl