
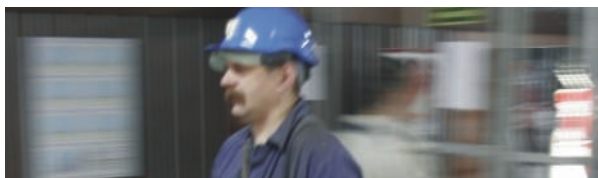


# ATP-2

aparat  
telefoniczny  
przemysłowy

zawsze i w każdych warunkach

system jakości ISO 9001:2008

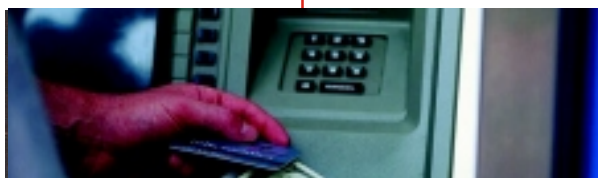

# Aparat telefoniczny przemysłowy ATP-2

## Zastosowanie:

Przemysłowy aparat telefoniczny ATP-2 jest końcowym urządzeniem, współpracującym z każdą centralą telefoniczną CB. Przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie panują ciężkie warunki pracy, np. bardzo duża wilgotność, hałas, zapylenie, narażenia mechaniczne, chemiczne zanieczyszczenie atmosfery. Jest on zalecany do instalacji w halach przemysłowych, na placach budów, w magazynach, wartowniach, w podziemnych niemietanowych kopalniach (zakładach górniczych) itp. Wysoki poziom głośności sygnału wywołania i bardzo wyraźna sygnalizacja świetlna zapewniają skuteczność przywołania w miejscach o dużym hałasie.

Obudowa aparatu zapewnia pyłoszczelność i bryzgoszczelność w stopniu ochrony IP-65.

## Funkcje:

- Odbiór sygnału wywołania z głośnością 85 dB,
- Wybieranie numerów: impulsowe lub wieloczęstotliwościowe,
- Automatyczne przejście z impulsowego systemu wybierania na wieloczęstotliwościowe, Powtórzenie ostatnio wybranego numeru,
- **Skrócone wybieranie** 3 numerów zakodowanych w pamięci bezpośrednio pod klawiszami A, B, C,
- Skrócone wybieranie 10 numerów pod przyciskami klawiatury wybierczej,
- Możliwość podwyższenia głośności rozmowy w słuchawce mikrotelefonu o 6 dB,
- Funkcja FLASH - generowanie do linii przerwy kalibrowanej o czasie trwania 270 ÷ 300 msek,
- Możliwość wprowadzania 4-sekundowych przerw do programowego wybierania skróconego,

## Parametry techniczne:

- |  |  |
|--|--|
| - poziom sygnału wywołania:                | min 85 dB                                |
| - stopień ochrony obudowy:                 | IP65                                     |
| - zakres temperatur pracy:                 | -25 <sup>0</sup> C - + 60 <sup>0</sup> C |
| - tłumienność odniesienia na nadawanie:    | -4dB - + 4dB                             |
| - tłumienność odniesienia na odbiór:       | -8dB - 0dB                               |
| - tłumienność odniesienia efektu lokalnego | min 7dB                                  |
| - wymiary                                  | 335 x 195 x 140 mm                       |
| - masa                                     | ok. 3 kg                                 |



SYSTEM JAKOŚCI ISO 9001:2008  
AQAP 2110:2009

Sprzedaż:  
Telvis P.U.P. Sp. z o.o.  
ul. Karoliny 4  
40-186 Katowice  
tel./fax: +48 32 203 08 28  
e-mail: [telvis@telvis.pl](mailto:telvis@telvis.pl)  
[www.telvis.pl](http://www.telvis.pl)